

# EQU ACC


Urządzenie:

## EQU -M484

Moduł rozszerzeń (8 wejść, 4 wyjść)

### Dane techniczne:

Wyjścia	4 przekaźnikowe
Obciążalność:	1A 30V
Wejścia:	8 (konfigurowalne)
Połączenie z kontrolerem:	RS 485
Zasilanie:	10 - 28V DC
Wymiary:	123 x 120 x 50 mm
Obudowa:	DIN-35
Środowisko pracy:	-10°C...+40°CII

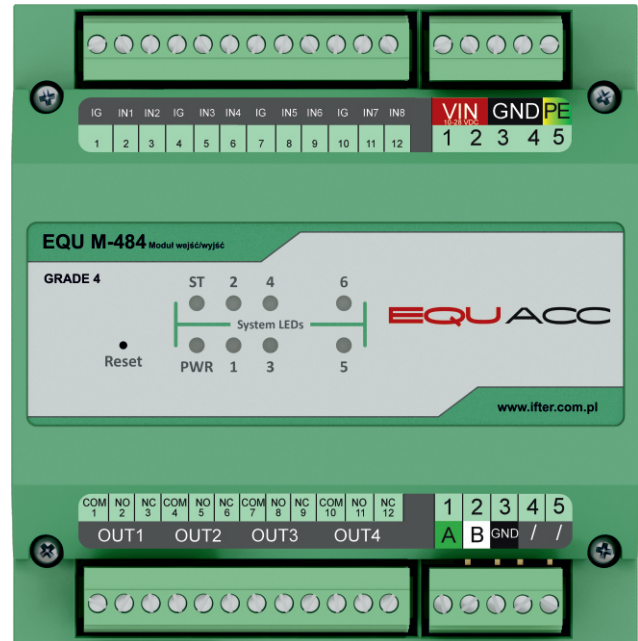

### Charakterystyka urządzenia:

EQU-M484 jest modulem rozszerzeń o dodatkowe wejścia i wyjścia dla kontrolerów kontroli dostępu serii EQU-K400, spełniających najwyższą czwartą klasę ochrony według europejskiej normy EN 60839-11-1:2013. Posiada 4 wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 1A przy 24VDC, oraz 8 wejść kontrolnych parametrycznych (1kΩ - otwarcie, 2kΩ - zamknięcie, obwód zwarty lub rozarty – sabotaż).

Moduł posiada obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN35 w dowolnej obudowie spełniającej IP4x według IEC60529 oraz IK04 według IEC62262.

Komunikacja z kontrolerem odbywa się po RS485 szyfrowanym protokołem komunikacyjnym. System posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowaną podmiianą modułu oraz podłączenia się nieautoryzowanego do magistrali.

Komunikacja między kontrolerem a modulem jest podzielona na cyklicznie sesje. Czas między sesjami jest mniejszy niż 5ms i nie wpływa na pracę kontroli dostępu.

Każda sesja połączenia modułu z kontrolerem (sesja obejmuje 65tys. pakietów) podzielona jest na etapy: nawiązanie połączenia z autoryzacją, uzgodnieniem kluczy szyfrujących i weryfikacji urządzenia odbywa się przy szyfrowaniu AES256. Po nawiązaniu komunikacji transmisja jest utrzymywana przy szyfrowaniu AES128 ze zmiennym kluczem szyfrowania. Po zakończeniu sesji otwierana jest kolejna sesja z uzgodnieniem nowych kluczy szyfrowania.

Na magistrali RS485 obsługiwanej przez kontroler można podłączyć do 32 modułów dowolnego typu serii EQU-M400.

Moduł nie posiada przełączników konfiguracyjnych i jest w pełni konfigurowany przez kontroler. Wyjścia modułu mogą być sterowane w ramach standardowych funkcji kontroli dostępu (np. sterowanie rygłem, sygnalizatorem, uzbrojeniem systemu alarmowego), oraz sterowań wynikających z realizacji harmonogramów i skryptów w kontrolerze. Każde wyjście posiada styki COM – wejściowy, oraz styki sterowane NO i NC. Dzięki czemu nie wymaga to zmiany konfiguracji w przypadku konieczności zmiany polaryzacji sterowania.



Wejścia kontrolne parametryczne pozwalają na wykrycie sabotażu pomiędzy elementem kontrolnym a modulem. Pozwalają na monitorowanie standardowych wejść kontroli dostępu (np. czujnik otwarcia drzwi, przycisk wyjścia, styk kontrolny przycisku ewakuacyjnego, czujnik sabotażowy, monitorowanie stanu uzbrojenia alarmowego), oraz monitorowań wynikających z działania skryptów w kontrolerze.

Na czas przesyłania nowej konfiguracji do modułu realizowana jest dotychczasowa konfiguracja, dzięki czemu aktualizacja konfiguracji nie wpływa na działanie kontroli dostępu.

Moduł jest zasilany napięciem stałym od 10 do 28VDC dzięki czemu na jednym zasilaczu można zasilić wszystkie urządzenia elektroniczne nawet na znaczne odległości (przy wykorzystaniu zasilania 24VDC).

Na magistralach RS485 posiada zabezpieczenie do 600W(10/1000 μs).

## Urządzenie - rysunek:

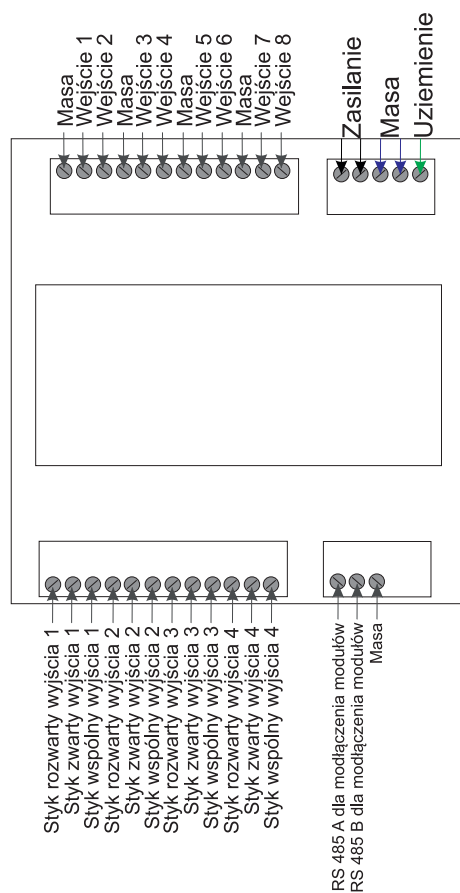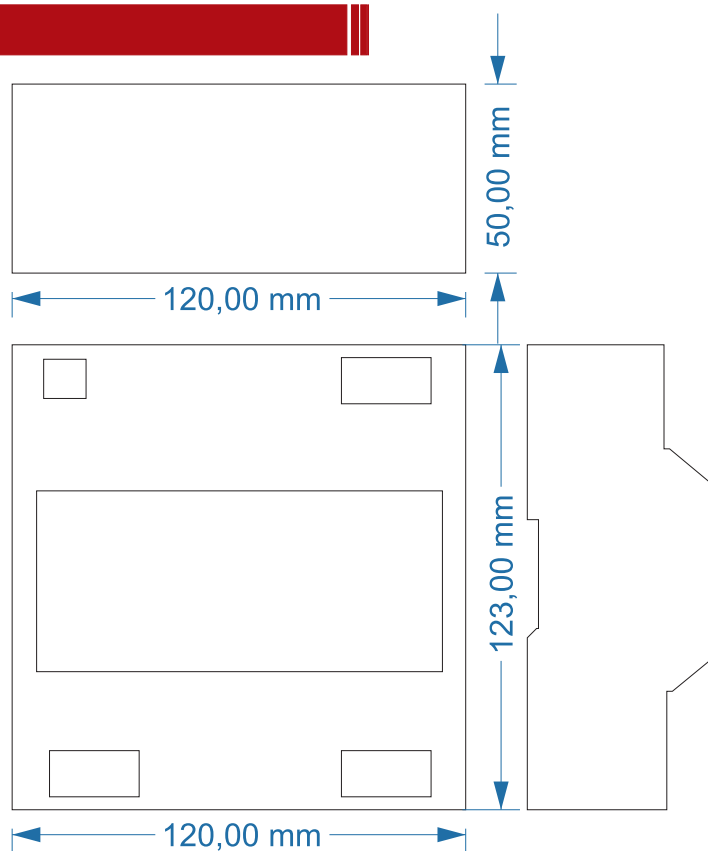

Rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.